


SWDD..3

Luminaire family card / Karta rodziny opraw / Leuchtenfamilienkarte

Euroline System Series



TECHNICAL DATASHEET / DANE TECHNICZNE



UK Integrated linear LED luminaire, for versatile use, made of aluminum, where the diffuser is an optical system with three rows of lenses, with different light distribution characteristics. For installation as a single luminaire, continuous quick assembly line, in the SWE mounting and power rail (busbar) or in the 3-phase Trac bus (e.g. GLOBAL).

PL Zintegrowana liniowa oprawa LED, do wszechstronnego zastosowania, wykonana z aluminium, gdzie dyfuzor stanowi układ optyki z trzema rzędami soczewek, o różnych charakterystykach rozsyłu światła. Do montażu jako oprawa pojedyncza, linia ciągła szybkiego montażu, w szynie montażowo-zasilającej (szynoprzewodzie) SWE lub szynie 3 fazowej Trac (np. GLOBAL).

DE Integrierte lineare LED-Leuchte, vielseitig einsetzbar, aus Aluminium, wobei der Diffusor ein optisches System mit drei Linsenreihen mit unterschiedlichen Lichtverteilungseigenschaften ist. Zur Montage als Einzelleuchte, durchgehendes Schnellmontageband, in die SWE-Montage- und Stromschiene (Sammelschiene) oder in den 3-Phasen-Trac-Bus (z. B. GLOBAL).

ELECTRICAL DATA / DANE ELEKTYCZNE / ELEKTRISCHE DATEN

W Power / Moc / Leistung	20–300 W*
V Tension / Zasilanie / Netzspannung	220–240 V - 50/60 Hz
⚡ Power supply / Zasilacz / Netzteil	STANDARD / INDUSTRIAL *
⏻ Management / Sterowanie / Steuerung	ON-OFF / DALI / DIMM *
⌚ Lifespan / Trwałość / Lebensdauer	L80/B10 50.000h - 100.000h*


MECHANICAL DATA / DANE MECHANICZNE / MECHANISCHE DATEN

🏠 Housing / Obudowa / Gehäuse	aluminum
🎨 Housing color / Kolor / Gehäusefarbe	silver / black / white *
🔧 Mounting / Montaż / Installation	single / linear / trunking / track *
🔒 IP Class / Klasa szczelności / Dichtheitsklasse	IP 20 - IP 44*
🌡️ Ambient temperature / Temperatura parcy / Umgebungstemperatur	(ta) -25° ... +35° / -40° ... +65° *

TECHNICAL DATA / DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

K Color temperature / Barwa światła / Lichtfarbe	3000-6500 K / SP *
L Beam angle / Kąt rozsyłu / Ausstrahlungswinkel	30°/60°/90°/LA/LAA *
💡 Luminous flux / Strumień światła / Lichtstrom	3400—48000 lm *
📊 CRI Factor / CRI / Farbwiedergabe	Ra >80 / Ra >90 *
MacAdam / Tolerancja koloru / Farbortoleranz	3 SDCM
E Energy efficiency class / Klasa efektywności energetycznej / Energieeffizienzklasse	

LIGHT DISTRIBUTION / ROZSYŁ ŚWIATŁA / LICHTVERTEILUNG

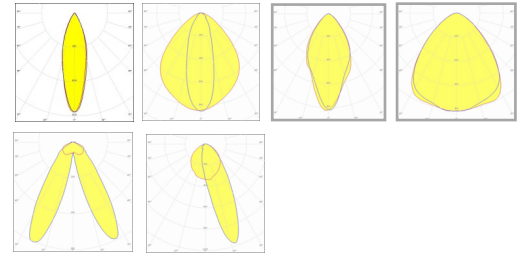

COLOR TEMPERATURE / TEMP. BARWOWA / LICHTFARBE

W	3000 K				
D	4000 K				
A	5200 K				
B	5700 K				
C	6500 K				

DIMENSIONS / WYMIARY / MASSE



INDEX	L	W	H	KG (NET)
SWDD[M][C]063	860 mm	42 mm	53 mm	1.75 KG
SWDD[M][C]093	1145 mm	42 mm	53 mm	2.25 KG
SWDD[M][C]123	1440 mm	42 mm	53 mm	3.05 KG
SWDD[M][C]153	1720 mm	42 mm	53 mm	3.30 KG
SWDD[M][C]173	2002 mm	42 mm	53 mm	3.90 KG
SWDD[M][C]203	2290 mm	42 mm	53 mm	5.05 KG
SWDD[M][C]233	2860 mm	42 mm	53 mm	5.10 KG
SWDD[M][C]283	3435 mm	42 mm	53 mm	6.30 KG
SWDD[M][C]343	2860 mm	42 mm	53 mm	5.10 KG
SWDD[M][C]403	3435 mm	42 mm	53 mm	6.30 KG
SWDD[M][C]463	3435 mm	42 mm	53 mm	6.30 KG
SWDD[M][C]563	4008 mm	42 mm	53 mm	7.30 KG

INDEXATION AND CONFIGURATION / INDEKSACJA I KONFIGURACJA / INDEXIERUNG UND KONFIGURATION

	MOUNTING MONTAŻ INSTALLATION	COLOR KOLOR GEHAUSEFARBE	COVER POKRYWA ABDECKUNG	LENGHT DŁUGOŚĆ LANGE	LENS SOCZEWKA LINSE	COLOR TEMP. BARWA ŚW. LICHTFARBE	POWER MOC LEISTUNG	BEAM ANGLE KĄT ROZSYŁU AUSSTRALUNGSWINKEL	CRI	CONTROL STEROWANIE STEUERUNG	EFFICIENCY WYDAJNOŚĆ EFFIZIENZ	EMERGENCY AWARYJNA NOTFALL
SWDD	E TRUNKING	B BLACK	NO COVER	14 IN CENTIMETERS*	1 1-ROW OPTICS	W 3200 K	90 IN WATTS	L3 30° SYMMETRICAL	CRI min. 80	ON / OFF	STANDARD	NO EMERGENCY
	L LINEAR 5-POLE	G GRAY	A ALUMINUM COVER	*FIRST TWO DIGITS OF LENGTH (150cm = 15)	3 3-ROW OPTICS	D 4000 K		L6 60° SYMMETRICAL	CRI min. 70	DALI DALI READY DRIVER	HL HIGH LUMEN	E WITH BACKUP
	L3 LINEAR 3-POLE	Rxxx RAL COLOR	C PVC COVER			A 5200 K		L9 90° SYMMETRICAL	CRI min. 90	DIM DIMMABLE DRIVER		
	L7 LINEAR 7-POLE	S SILVER				B 5700 K		L6x9 60x90° ASYMMETRICAL		MS WITH MOTION SENSOR		
	S / SM SINGLE / SIDE POWER	W WHITE				C 6500 K		LAA DOUBLE ASYMMETRIC				
	R 3-PHASE RAIL POWERED					ME MEAT (SPECIAL COLOR)		OTHER LENSES AVAILABLE				